

**Neue Maßstäbe
in der
Fahrradtechnik**

Die Merkmale des wartungsfreien Patroneninnenlagers

=====

- * Patente angemeldet
- * Optimales Preis Leistungsverhältnis
- * 3-fach gelagert: - 2 Präzisions - Nadellager 1 Präzisions - Rillenkugellager
- * Lager komplett gekapselt -> wartungsfrei
- * Lager laufen im Ölbad -> Dauerölfüllung
- * Weit außenliegende Lagerung -> hohe Biegesteifigkeit der Welle
- * Hohlwelle aus X10CrNiS18 9 -> hohe Festigkeit
- * 4-fach gedichtet: - 2 Wellendichtringe 2 O-Ringe
- * Niedriges Gewicht unter 200g
- * Titanwelle Ti 6Al4V gegen Aufpreis Komplettgewicht ca.160g
- * Variable Einstellung der Kettenlinie
- * Flexible Einbaubreite von 65 bis 73 mm
- * Kompatibel mit allen marktgängigen Trelagersystemen
- * Achslängen von 103 bis 122 mm
- * Einfache Montage
- * Integrierter Kurbelabzieher zur Demontage der Kurbeln
- * Lange Lebensdauer
- * Farbunterscheidung der verschiedenen Gewinde

Standart:

Sonderfarben gegen Aufpreis lieferbar

=====


=====

violett BSA-Gewinde

blau, rot, grün, silber, gold, schwarz

silber ITA-Gewinde

Patentiertes Patroninnenlager

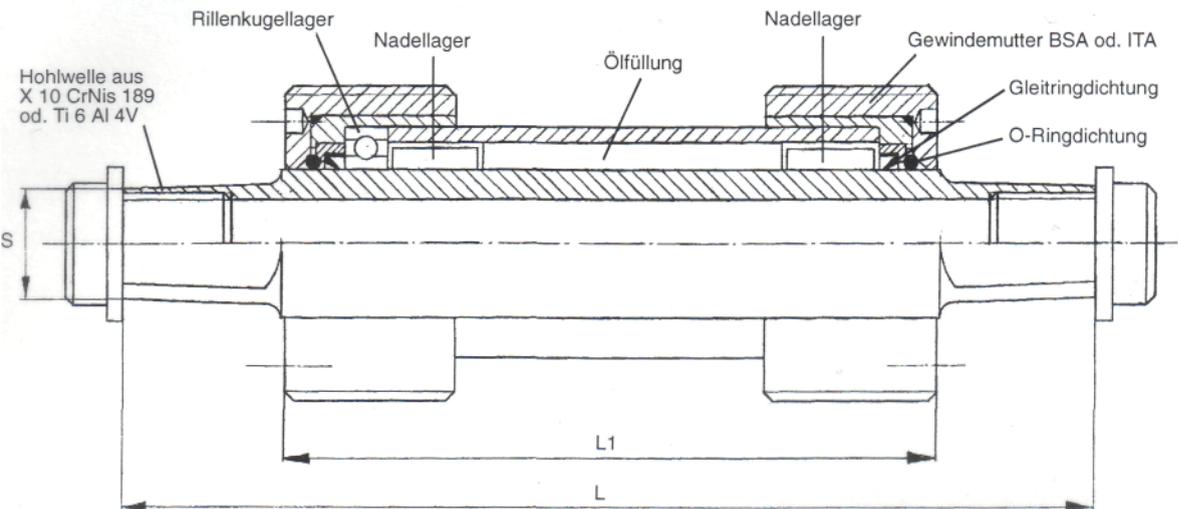

Maßtabelle

Abmessungen in mm

Kurzzeichen und Bestellnummer	Gewinde		Abmessungen		
	Kettenradseite	Gegenseite	s	L	L1
NNR 103 BSA	1,37" X 24 TPI li	1,37" X 24 TPI re	12,6	107	68/70
NNR 113 BSA	1,37" X 24 TPI li	1,37" X 24 TPI re	12,6	113	68/70
NNR 122 BSA	1,37" X 24 TPI li	1,37" X 24 TPI re	12,6	122	68/70
NNR 103 ITA	36 X 24 TPI re	36 X 24 TPI re	12,6	107	68/70
NNR 113 ITA	36 X 24 TPI re	36 X 24 TPI re	12,6	113	68/70
NNR 122 ITA	36 X 24 TPI re	36 X 24 TPI re	12,6	122	68/70

Verstellbarer Stirnlochschlüssel für Tretlagermontage Verstellbereich 10 - 60 mm Lochkreisdurchmesser Best. Nr. SLS 1060

Bestellschein

Bestellnummer	Menge	Farbe

Zahlungsweise

- per Nachnahme plus Nachn. Gebühr
- per beigelegtem Verrechnungsscheck

